


Descrizione Prodotto

IDEAL Iso600 è un nastro in schiuma poliuretana morbida, impregnata con una dispersione acrilica.

Creato principalmente per la sigillatura di fughe di collegamento tra diversi elementi di costruzione, garantisce una eccellente tenuta contro la pioggia battente (fino a 600 Pa) ed assicura alti valori di isolamento termico ed acustico.

Vantaggi

- Ottima tenuta alla pioggia battente;
- Aperto alla diffusione del vapore;
- Grande elasticità;
- Elevato isolamento termico ed acustico
- Possibilità di verniciarlo con normali vernici a dispersione.

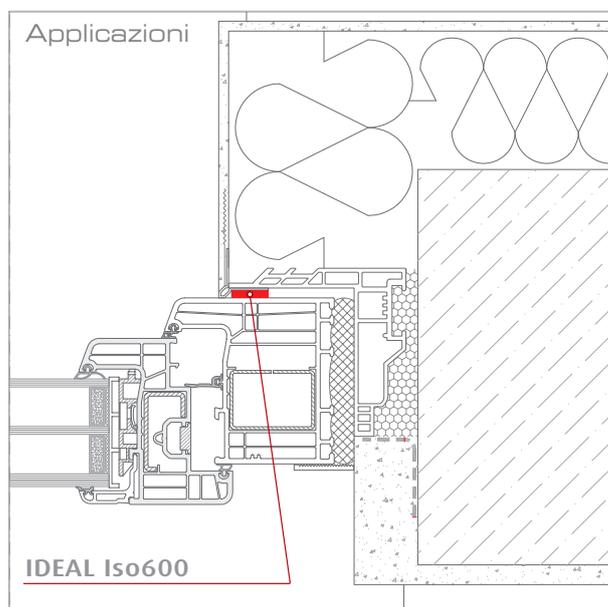

Dati Tecnici	Normativa	Classificazione
Descrizione materiale		Schiuma poliuretana impregnata
Colore		grigio o nero
Classificazione secondo	DIN 18542	BG 1
Tenuta alla pioggia battente	DIN EN 1027	600 Pa
Resistenza termica		da -30°C a +90°C
Temperatura di lavorazione		da +5°C fino a +50°C
Conducibilità termica	DIN 52612	$\lambda = 0,05 \text{ W/mK}^*$
Diffusione vapore acqueo	DIN EN ISO 12572	$\mu \leq 100$
Reazione al fuoco	DIN 4102	B1 (difficilmente infiammabile)
Stoccaggio		24 mesi, all'asciutto e in confezione originale

Larghezza nastro/ applicazione	Larghezza giunto (campo di applicazione)	Rotolo metri	Confezione (rotoli x cartone)	Articolo
15 / 2-3	2-3 mm	12,5	20	ID/400-2-152
15 / 6-10	6-10 mm	5,6	20	ID/400-2-156
15 / 8-12	8-12 mm	4,3	20	ID/400-2-158