


## Descrizione Prodotto

**IDEAL Multifunzione** è uno speciale nastro autoespandente ad altissima funzionalità ed elevata capacità di espansione. Ideale per la sigillatura dei giunti di posa di porte e finestre, garantisce la triplice funzione di tenuta alla pioggia battente (lato esterno) - isolamento termoacustico (zona centrale) - barriera al vapore (lato interno).

## Vantaggi

- Facilità di applicazione con notevoli riduzioni dei tempi e costi di posa;
- Sigillatura su 3 livelli con un unico prodotto;
- Montaggio indipendente dalle condizioni meteorologiche.
- Idoneo per Case Passive.

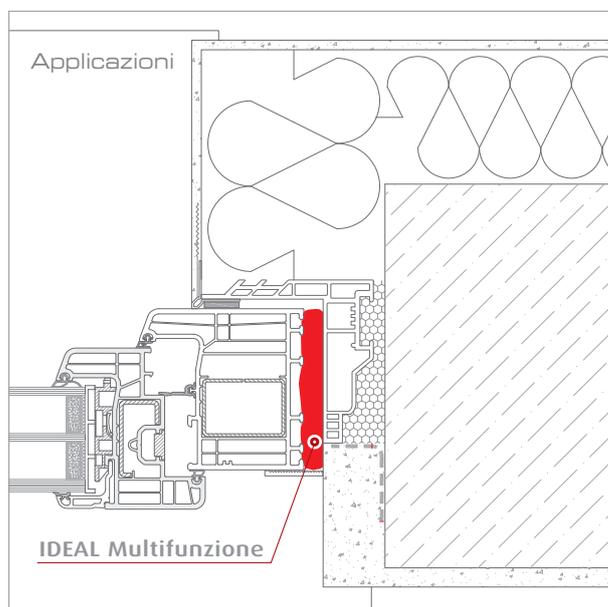

Dati Tecnici	Normativa	Classificazione
Descrizione materiale		schiuma poliuretanic impregnata
Colore		antracite (lato interno colorato)
Tenuta dei giunti alla pioggia battente	DIN EN 1027:2000-06	≥ 600 Pa; ift Rosenheim Prüfbericht 105 41791U
Resistenza alle variazioni di temperatura	DIN EN 18542:2009-07	-30°C a +80°C
Valore di permeabilità all'aria	DIN EN 18542:2009-07	$a \leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^{2/3}]$
Conducibilità termica	DIN EN 12667	$\lambda = 0,048 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
Resistenza alla diffusione del vapore	DIN EN ISO 12572	$\mu \leq 100$
Valore sd		≤ 0,5m
Valore U / profondità spalletta 60/70/80 mm	DIN 4108-3	$U = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})   0,7 \text{ W}(\text{m}^2 \cdot \text{K})   0,7 \text{ W}(\text{m}^2 \cdot \text{K})   0,6 \text{ W}(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Larghezza nastro/ applicazione	Profondità spalletta	Larghezza giunto (campo di applicazione)	Rotolo (metri)	Confezione (rotoli)	Articolo
54 / 5-10	60 mm	5-10 mm	5,6	5	ID/500-3-545
64 / 5-10	70 mm	5-10 mm	5,6	4	ID/500-3-645
54 / 7-15	60 mm	7-15 mm	4,3	5	ID/500-3-547
64 / 7-15	70 mm	7-15 mm	4,3	4	ID/500-3-647